




KM-Hochtemperatur-Kugelhahn  
DN 80 - DN 100 PN 16 - 40

Edelstahl  
und Stahl


Typ: KM-X-HT-F 1/F 27  
Typ: KM-A-HT-F 1/F 27

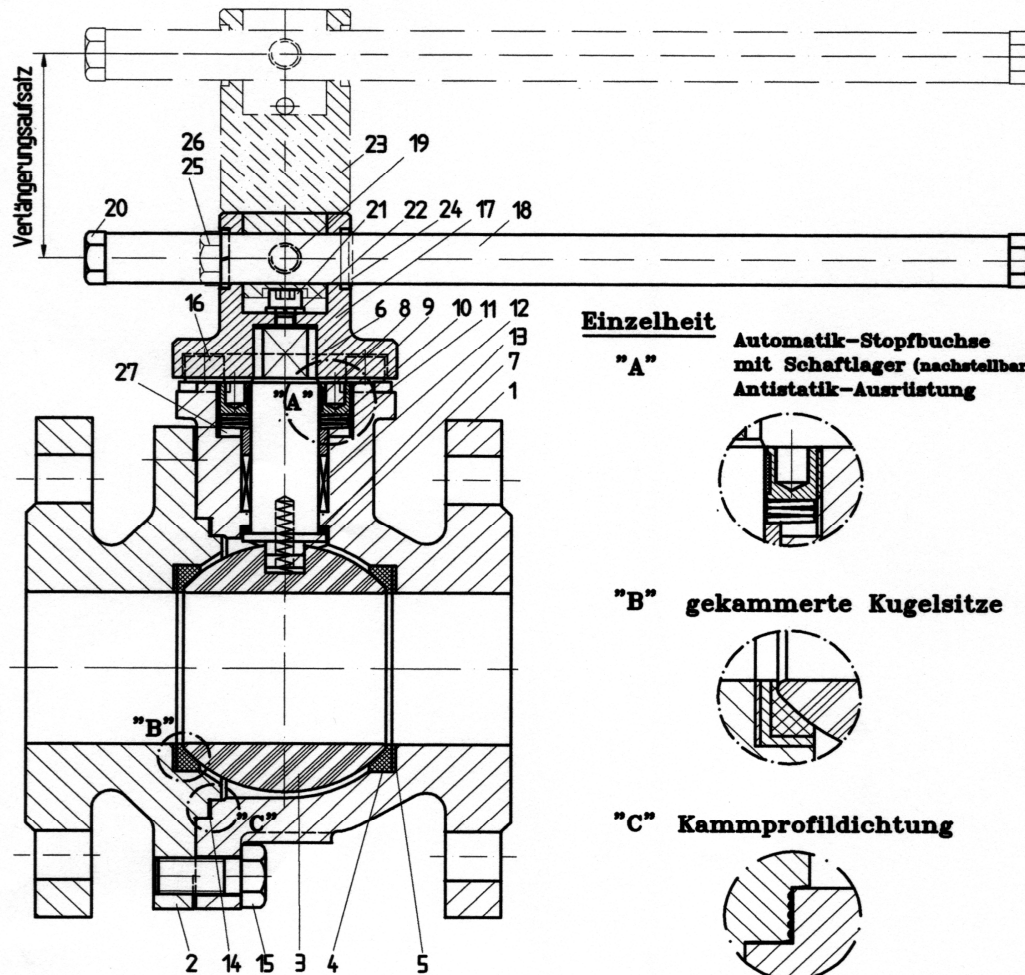

### Einzelheit


"A"

Automatik-Stopfbuchse  
mit Schaftlager (nachstellbar)  
Antistatik-Ausrüstung




"B"

gekammerte Kugelsitze



"C"

Kammprofildichtung



13	1	Gleitring	Reingraphit	27	1	Antistatiksenschutz	
12	1	Packung	Reingraphit	26	1	Federring	A4-70
11	1	Druckstück	1.4571 / 1.4404	25	1	Sechskantschrauben	A4-70
10	3	Tellerfeder	2.4668	24	1	Bolzen	1.4104
9	1	Stirnlochstopfbuchse	1.4571 / 1.4404	23	1	Schaftverlängerung	1.4104
8	1	Führungsbuchse	Metaloplast	22	1	Federring DIN 127	A4-70
7	1	Druckfeder	1.4401	21	1	Zylinderschrauben DIN 912	A4-70
6	1	Schaft	1.4571 / 1.4404	20	2	Sechskantschrauben	A4-70
5	2	Kugelsitzdichtung	Reingraphit	19	1	Sechskantschrauben	A4-70
4	2	Kugelsitz	1.4571/Kohle-Antimon	18	1	Handhebelstange	1.4104 / 1.4021
3	1	Kugel	1.4404 / 1.4408	17	1	Anschlag	1.4104
2	1	Gegenflansch F 1	1.4581 / 1.0619	16	2	Anschlagbolzen	1.4305
1	1	Gehäuse	1.4581 / 1.0619	15		Sechskantschrauben	A4-70
Pos.-Nr.	St.	Benennung	Werkstoffe	Pos.-Nr.	St.	Benennung	Werkstoffe

Kölner Straße 686 • D-47807 Krefeld • Tel. +49-(0)2151-308041 • Fax +49-(0)2151-308039

Internet: <http://www.kugelhahn-mueller.de> • e-mail: [info@kh-m.de](mailto:info@kh-m.de)